

Mi • Light[®]

4-Zonen RGB+CCT Fernbedienung (147982) Bedienungsanleitung

Funktionen

Dieses Produkt verwendet die weltweit verwendete 2,4 GHz-Frequenz mit GFSK-Steuerungsmethode, und sorgt so für geringen Stromverbrauch, Langstreckenübertragung, starke Anti-Interferenz und schnelle Übertragungsraten. Neben der Farbe, lassen sich auch Farbtemperatur, Sättigung und Helligkeit ändern.

Parameters

Artikelnummer: 147982

Spannung: 3V(2*AAA battery)

Stromverbrauch: 6dBm

Stand-by Stromverbrauch: 20uA

Übertragungs-Frequenz: 2.4GHz


Modulation: GFSK

Reichweite: 30m

Abmessungen: 138mm*56mm*20mm

Inbetriebnahme

1. Langer Druck: "Master AN" oder "Zone AN" um in den Nacht-Licht Modus zu schalten.
2. Drücken Sie auf die "Farbtemperatur Linie" um auf weißes Licht zu schalten und die Farbtemperatur einzustellen.
3. Drücke Sie "Farbring" um die Farbe einzustellen.
4. Drücken Sie "Geschwindigkeit+" um die Geschwindigkeit im Dynamik Modus bis zur Höchstgeschwindigkeit zu erhöhen.
5. Drücken Sie "Geschwindigkeit-" um die Geschwindigkeit im Dynamik Modus bis zur langsamsten Geschwindigkeit zu senken .

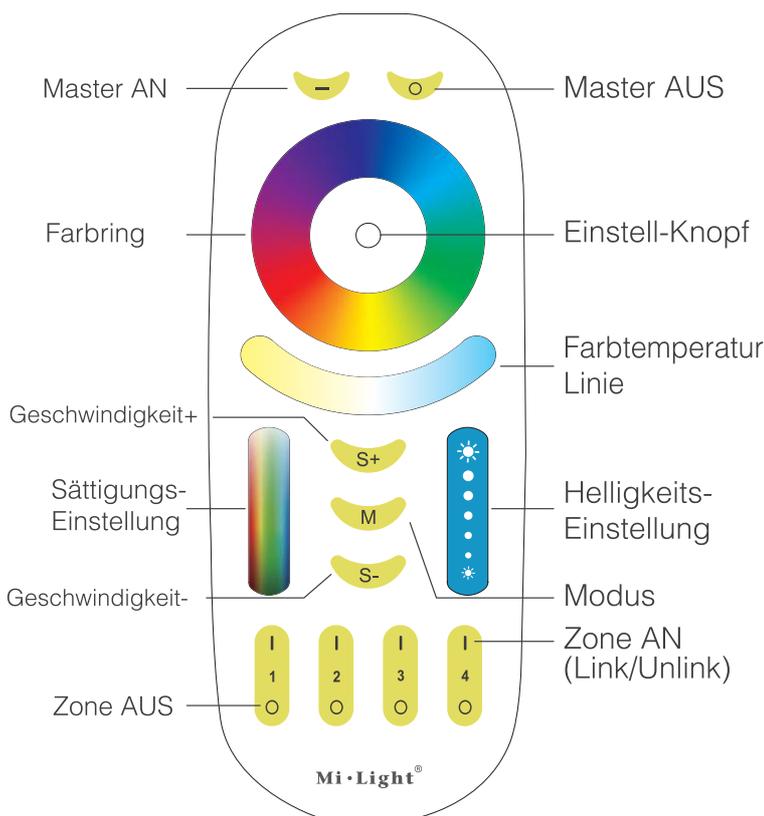

Achtung

1. Die Fernbedienung ist nur zur Steuerung passender Mi-Light Produkte geeignet - es werden nicht alle Mi-Light Produkte unterstützt.
2. Wenn die Batterie Anzeige der Fernbedienung blinkt, tauschen Sie bitte schnellstmöglich die Batterien aus.
3. Die Reichweite der Fernbedienung verkürzt sich stark.


Made in China





Nach der Anbindung an die Fernbedienung kann die Lampe sofort zu leuchten beginnen.


Verbindung aufbauen



- 1 Schalten Sie die Lampe aus und nach 10 Sekunden wieder ein.



- 2 Wenn die Lampe leuchtet, drücken Sie diesen Knopf 3mal innerhalb von 3 Sekunden

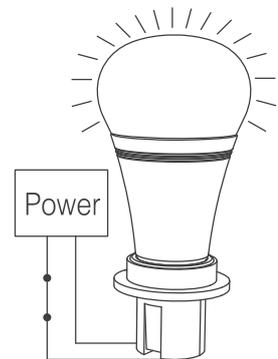


- 3 Zur Bestätigung blinkt die Lampe 3 mal.




Wenn die Lampe nicht 3mal blinkt, konnte keine Verbindung hergestellt werden. Bitte wiederholen Sie den Vorgang nochmals.


Verbindung zurücksetzen



- 1 Schalten Sie die Lampe aus und nach 10 Sekunden wieder ein.



- 2 Wenn die Lampe leuchtet, drücken Sie diesen Knopf 5mal innerhalb von 3 Sekunden

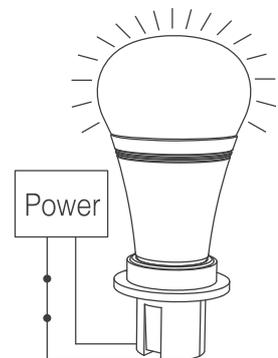

- 3 Zur Bestätigung blinkt die Lampe 3 mal.



Wenn die Lampe nicht 3mal blinkt, konnte keine Verbindung hergestellt werden. Bitte wiederholen Sie den Vorgang nochmals.