

LED T8 Röhre Phönix 3.0 - 22W, 150cm, 3.300lm, 6.000K Tageslichtweiss

Artikelnummer: 113311
EAN: 9009377052040

Produktspezifikation:

Material: Kunststoff
Durchmesser in mm: 26
Länge in mm 1500
Nennspannung/Strom: 100-260V AC
Bemessungsleistung in Watt: 22
Wirkleistung in Watt: 22,8
Scheinleistung in VA: 25
Farbtemperatur: 6000K
Winkel: 300°
Lumen 3200 (145 lm/W)
Candela 273
CRI 80
Umgebungstemperatur: -20° 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 40.000
Schutzart: IP20
Dimmbar: Nein




Für spezifische Prüfberichte, CE- Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Besonderheiten:

geeignet zum Betrieb an einem konventionellen Vorschaltgerät mit beiliegender Starterbrücke oder alternativ durch einseitige Einspeisung von L+N an den Pins auf der Seite mit der beschrifteten Endkappe

Erweiterte Produktspezifikationen:

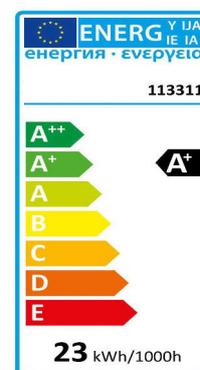

LED T8 Röhre Phönix 3.0 - 22W, 150cm, 3.300lm, 6.000K Tageslichtweiss

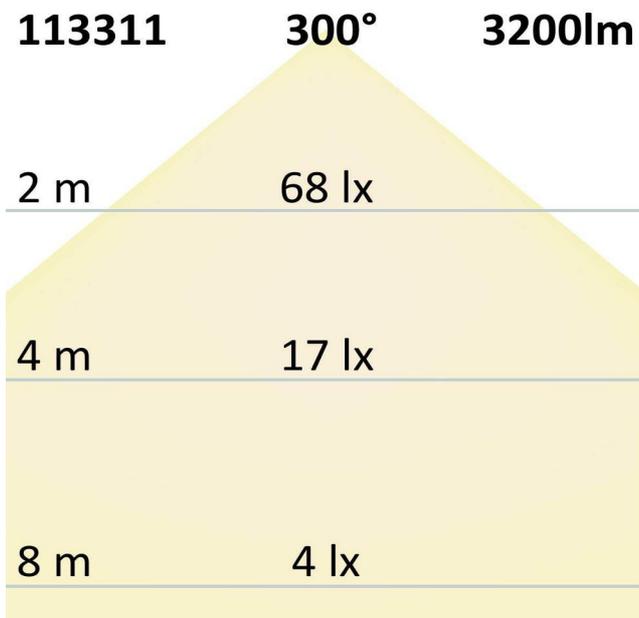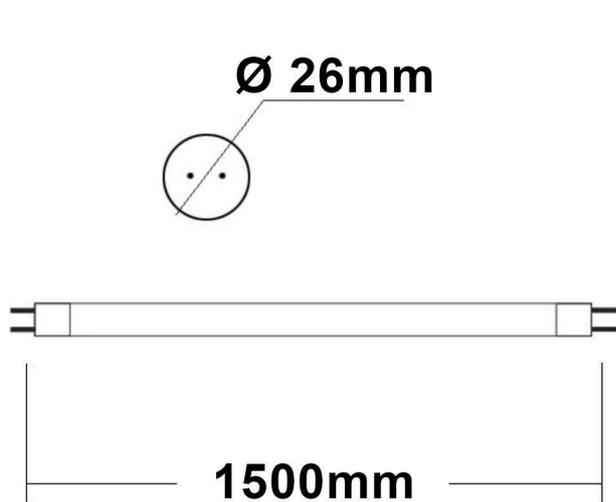

Erweiterte Produktspezifikationen:



Lichtberechnungsfile

Eine LDT-Datei zu diesem Leuchtmittel / dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie auf der Bestellplattform.

